


FortiRPS 電源冗長化ユニット

FortiRPS 100、740

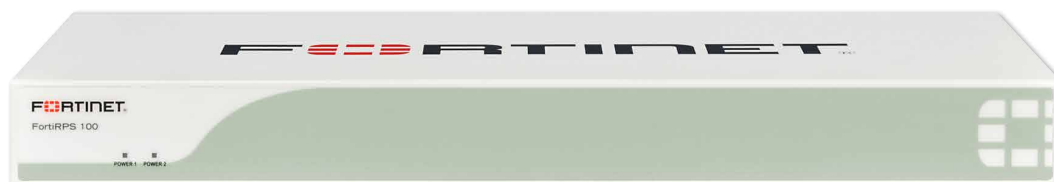


ミッションクリティカルなネットワークの運用には電源の冗長化が不可欠です。FortiRPS100および740は、ネットワークの可用性とアップタイムを向上するために電源を冗長化する外部電源装置で、サポートするフォーティネット製デバイスの内部電源装置に障害が発生した場合に電力を供給します。

FortiRPS100は合計で最大552W、FortiRPS740は合計で最大1,178W の電力を供給でき、確実な電源の冗長化と耐障害性の向上を実現します。


ハイライト

- 自動的なフェイルオーバー機能により、高可用性とネットワークのアップタイム向上を実現
- 容易な設置と使いやすさを実現する1RUサイズのコンパクトなフォームファクターとLEDインジケータ
- 同時に最大4台のフォーティネット製デバイスをサポートするコスト効率に優れたソリューションを提供

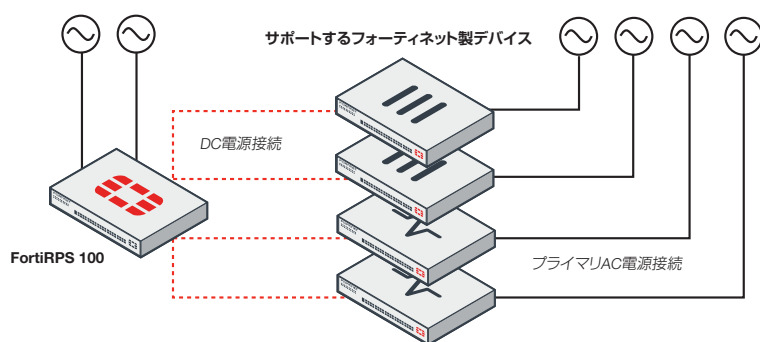


ハードウェア

FortiRPS 100

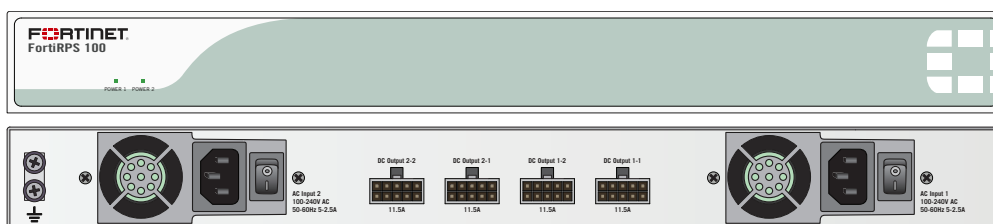

FortiRPS 740

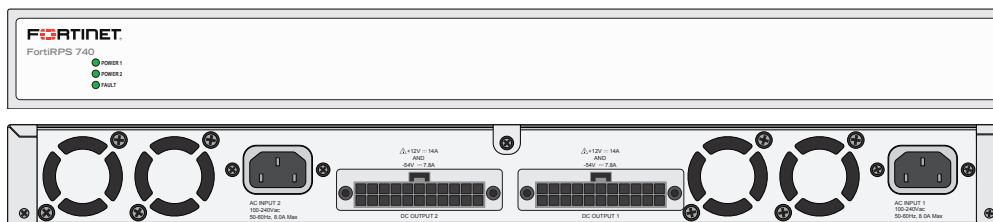

技術仕様

	FortiRPS 100	FortiRPS 740
ハードウェアおよび電源仕様		
高さ x 幅 x 奥行	44 x 432 x 236 mm	44 x 440 x 410 mm
重量	4.4 kg	6.5 kg
形状	1 RU	1 RU
AC 電源	入力：100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz、 計 2 口：2.5 ~ 5 A (各最大) / 5 ~ 10 A (合計最大) 出力：12 V DC、計 4 口：11.5 A (各最大) / 46 A (合計最大)	入力：100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz、8 A (最大) (x 2) 出力：+12 V DC、14 A および -54 V DC、7.8 A
電力バジェット	552 W	1,178 W
動作環境		
動作温度	0 ~ 50° C	0 ~ 50° C
保管温度	-20 ~ 70° C	-40 ~ 70° C
湿度	20 ~ 85% (結露しないこと)	5 ~ 95% (結露しないこと)
動作高度	最高 2,250 m	最高 2,250 m
サポートするデバイス*		
FortiGate	最大 4 台：FG-100/101E/100EF/140E、FG-300C、FG-310B 最大 2 台：FG-200B、FG-200D、FG-200/201E、FG-240D、 FG-300D、FG-400D、FG-500D、FG-600D	最大 2 台：FG-140E-POE、FG-200D-POE、FG-240D-POE、 FG-280D-POE
FortiDDoS	最大 2 台：FDD-200B、FDD-400B、FDD-600B、FDD-800B	—
FortiSwitch	最大 4 台：FS-348B、FS-448B	最大 2 台：FS-124D-POE、FS-224D-FPOE、FS-224E-POE、 FS-248D-FPOE、FS-248E-POE、FS-248E-FPOE、 FS-424D-FPOE、FS-448D-POE、FS-424D-POE
FortiAnalyzer	最大 2 台：FAZ-200F、FAZ-300F	—
FortiManager	最大 2 台：FMG-200F	—
FortiHypervisor	最大 2 台：FHV-500D	—
付属品		
DC 電源ケーブル	4	2
DC 電源ケーブルの長さ	1,000 mm	500 mm
AC 電源ケーブル	2	2

* 日本で未販売の製品も含まれます。

FORTINET®

フォーティネットジャパン株式会社

〒106-0032

東京都港区六本木 7-7-7

Tri-Seven Roppongi 9 階

www.fortinet.com/jp/contact

お問い合わせ